






PŮDORYS 1. NP (NAVRHOVANÝ STAV)

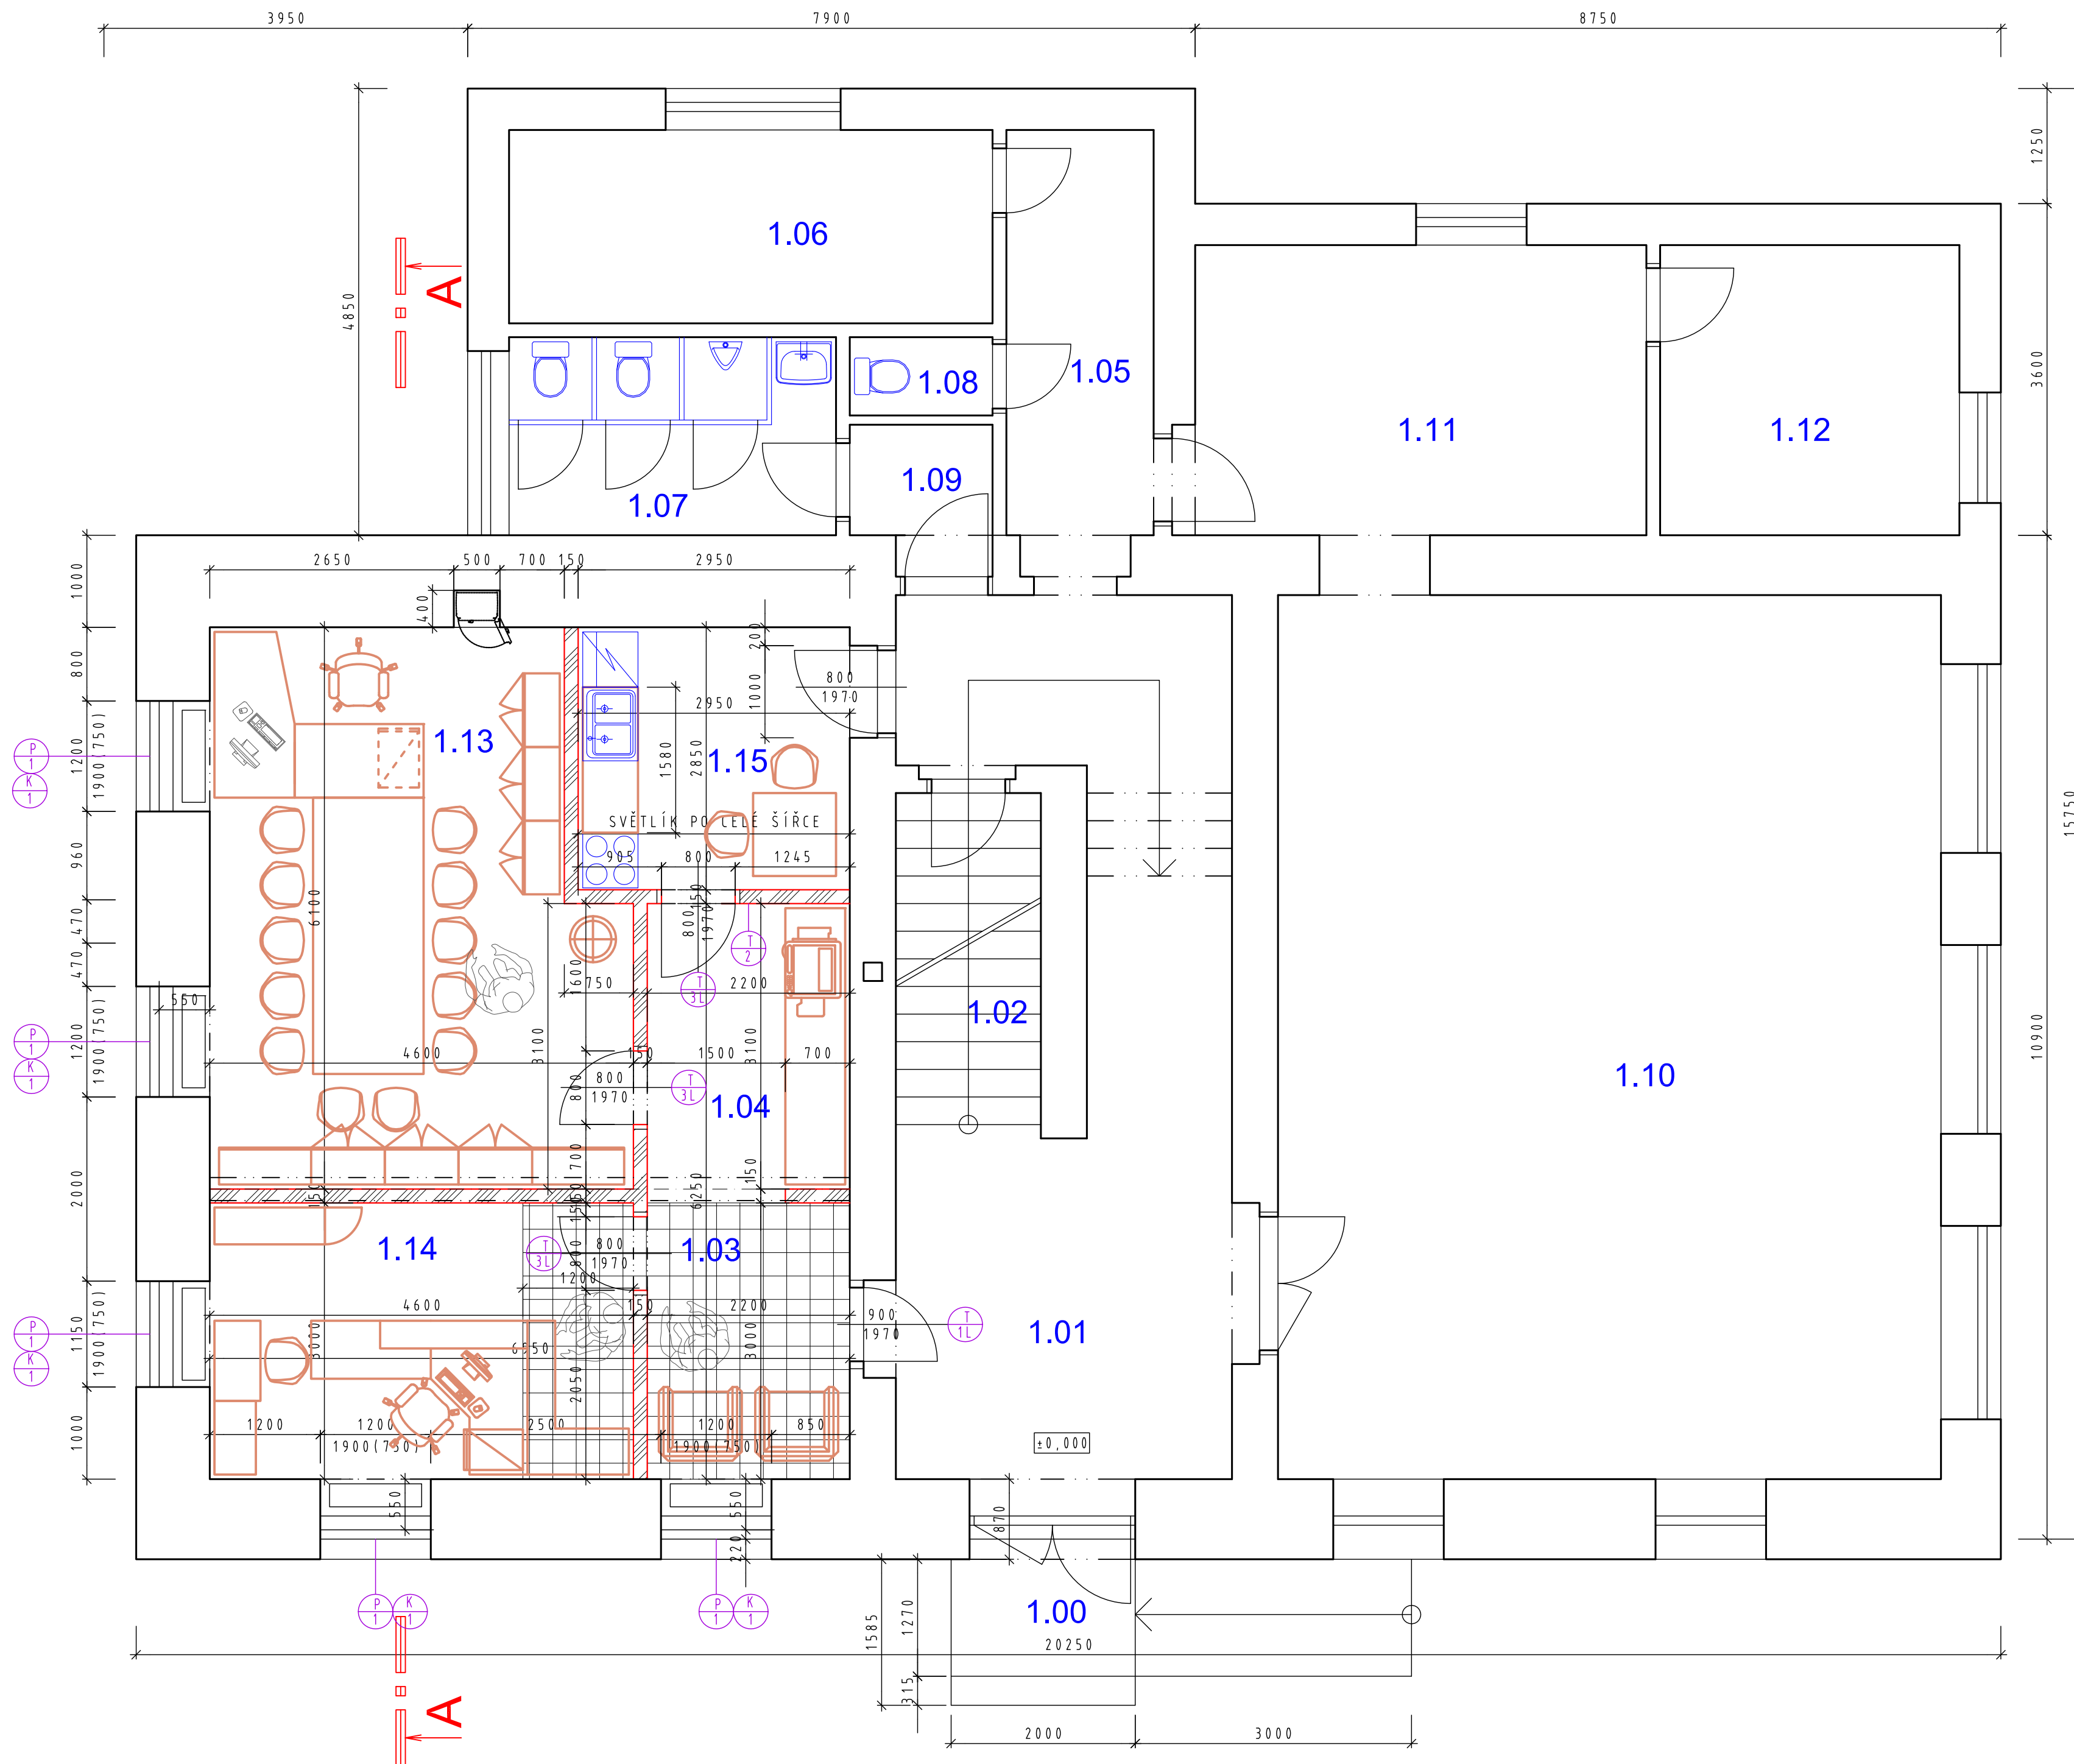

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

| Č. M. | NÁZEV MÍSTNOSTI | POCHA M2 | ODDÍL | DRUH PODLAHY | POVRCHY STĚN | POVRCH STROPU | POZNÁMKA |
|-------|------------------|-------------|-------|-----------------------------|--|---|--|
| 100 | ZÁVĚTRÍ | 6,98 | | TERASOVÁ DLAŽBA | OMITKA VPC + MALBA BARVA BÍLÁ - RAL 9010 | OMITKA VPC + MALBA BARVA BÍLÁ - RAL 9010 | KERAMICKÝ SOKLÍK V=100mm |
| 101 | VSTUPNÍ HALA | 26,87 | | KERAMICKÁ DLAŽBA | OMITKA VPC + MALBA BARVA BÍLÁ - RAL 9010 | OMITKA VPC + MALBA BARVA BÍLÁ - RAL 9010 | KERAMICKÝ SOKLÍK V=100mm |
| 102 | SCHODIŠTĚ | 5,79 | | TERASOVÁ DLAŽBA | OMITKA VPC + MALBA BARVA BÍLÁ - RAL 9010 | OMITKA VPC + MALBA BARVA BÍLÁ - RAL 9010 | DŘEVĚNNÁ LÍŠTĚ |
| 103 | PŘEDSÍŇ | 6,63 | A | KERAMICKÁ DLAŽBA | OMITKA VPC + MALBA BARVA BÍLÁ - RAL 9010 | OMITKA VPC + MALBA BARVA BÍLÁ - RAL 9010 | PODHLÉ SKLADANY 600/600 SOKL KERAMICKÝ V 80mm |
| 104 | KOPIRKA, ROZHLAS | 7,0 | A | KOBEREC | OMITKA VPC + MALBA BARVA BÍLÁ - RAL 9010 | OMITKA VPC + MALBA BARVA BÍLÁ - RAL 9010 | PODHLÉ SKLADANY 600/600 SOKL KERAMICKÝ V 80mm |
| 105 | CHODBA | 7,58 | | KERAMICKÁ DLAŽBA | OMITKA VPC + MALBA BARVA BÍLÁ - RAL 9010 | OMITKA VPC + MALBA BARVA BÍLÁ - RAL 9010 | DŘEVĚNNÁ LÍŠTĚ |
| 106 | SKLAD | 11,02 | | KERAMICKÁ DLAŽBA | OMITKA VPC + MALBA BARVA BÍLÁ - RAL 9010 | OMITKA VPC + MALBA BARVA BÍLÁ - RAL 9010 | DŘEVĚNNÁ LÍŠTĚ |
| 107 | WC MUŽI | 7,63 | | KERAMICKÁ DLAŽBA | OMITKA VPC + MALBA, K.O.V. 2000 BARVA BÍLÁ - RAL 9010 | OMITKA VPC + MALBA BARVA BÍLÁ - RAL 9010 | KERAMICKÝ SOKLÍK V=100mm |
| 108 | WC ŽENY | 1,32 | | KERAMICKÁ DLAŽBA | OMITKA VPC + MALBA BARVA BÍLÁ - RAL 9010 | OMITKA VPC + MALBA BARVA BÍLÁ - RAL 9010 | KERAMICKÝ SOKLÍK V=100mm |
| 109 | CHODBA | 2,33 | | KERAMICKÁ DLAŽBA | OMITKA VPC + MALBA BARVA BÍLÁ - RAL 9010 | OMITKA VPC + MALBA BARVA BÍLÁ - RAL 9010 | KERAMICKÝ SOKLÍK V=100mm |
| 110 | OBŘÁDNÍ SÁL | 69,12 | | KOBEREC | OMITKA VPC+MALBA, KO 860-1420mm BARVA BÍLÁ - RAL 9010 | OMITKA VPC + MALBA BARVA BÍLÁ - RAL 9010 | DŘEVĚNNÁ LÍŠTĚ |
| 111 | CEREMONIÁŘ | 15,74 | | KOBEREC | OMITKA VPC + MALBA, KO BARVA BÍLÁ - RAL 9010 | OMITKA VPC + MALBA BARVA BÍLÁ - RAL 9010 | DŘEVĚNNÁ LÍŠTĚ |
| 112 | ARCHÍV | 10,24 | | KOBEREC | OMITKA VPC + MALBA, KO BARVA BÍLÁ - RAL 9010 | OMITKA VPC + MALBA BARVA BÍLÁ - RAL 9010 | DŘEVĚNNÁ LÍŠTĚ |
| 113 | STAROSTA | 25,81 | A | KOBEREC | OMITKA VPC + MALBA, KO BARVA BÍLÁ - RAL 9010 | OMITKA VPC + MALBA BARVA BÍLÁ - RAL 9010 | PODHLÉ SKLADANY 600/600 SOKL KERAMICKÝ V 80mm |
| 114 | SEKRETARIÁT | 13,8 | A | KOBEREC KERAMICKÁ DLAŽBA | OMITKA VPC + MALBA, KO BARVA BÍLÁ - RAL 9010 | OMITKA VPC + MALBA BARVA BÍLÁ - RAL 9010 | PODHLÉ SKLADANY 600/600 SOKL KERAMICKÝ V 80mm |
| 115 | KUCHYNKA | 8,7 | A | KERAMICKÁ DLAŽBA | OMITKA VPC + MALBA, KO BARVA BÍLÁ - RAL 9010 | OMITKA VPC + MALBA BARVA BÍLÁ - RAL 9010 | PODHLÉ SKLADANY 600/600 SOKL KERAMICKÝ V 80mm |

LEGENDA MATERIÁLŮ

-  OBVODOVÉ A VNITŘNÍ ZDIVO Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC CD INA-A, B TL. 375 mm
NA NASTAVENOU MALTU MVC 25
-  VNITŘNÍ DĚLÍCI PŘÍČKY S NOSNOU JEDNODUCHOU OCELOVOU KONSTRUKCÍ
1x OPLÁŠTĚNOU DESKAMI GKB TL. 150mm S IZOLACÍ TL. 80mm
-  ZDIVO KOMÍNOVÉHO TĚLESA Z PLŇNÝCH CIHEL NA MVC 25.
KOMINOVÉ PRŮDUCHY JSOU OPATŘENY KERAMICKOU VLOŽKOU Ø 200mm
-  KERAMICKÁ DLAŽBA


$$= 0,000 = 214,90$$

| | | | | | | | |
|---------------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------|-----------|-----------|--|
| HLAVNÍ PROJEKTANT | | ODP. PROJEKTANT STAVBY | ODP. PROJEKTANT PROFESE | KONTROLOVAL | FORMÁT | 4 A4 | S T U D I O Ing. arch. MARTIN DŘÍMAL MYSLOČOVCE 119 tel. 605 962 701 |
| Ing.arch. M. DŘÍMAL | | Ing.arch. M. DŘÍMAL | | | DATUM | 12 / 2015 | |
| | | | | | STUPEŇ | DSP | |
| INVESTOR | OBEC MYSLOČOVCE, 763 01 MYSLOČOVCE 21 | | | | Č.ZAKAZKY | 09 06 15 | |
| AKCE | OPRAVY BECENHO OŘADU MYSLOČOVCE 21 | | | | MĚŘITKO | 1: 50 | |
| OBSAH | PŮDORYS 1. NP (NAVRHOVANÝ STAV) | | | | Č.VÝKRESU | D1-3 | |