

POZNÁMKY

ROZVODNÁ SOUSTAVA 3NPE AC 50Hz, 400/230V / TN-C-S

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM PODLE ČSN 33 2000-4-41
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

URČENÍ PROSTORU PODLE PŮSOBNÍ VNĚJŠÍCH VLIVU: DLE ČSN 33 2000-5-51

ZNB – prostory ZVLÁŠT NEBEZPEČNÉ ... VENKOVNÍ PROSTORY
NO – prostory NORMÁLNÍ ... BEZ VLIVŮ NA EL. ZAŘÍZENÍ

UMĚLÉ OSVĚTLENÍ JE NAVRŽENO PODLE ČSN EN 12464-1

NOUZOVÉ ÚNIKOVÉ OSVĚTLENÍ JE NAVRŽENO PODLE ČSN EN 1838

PROSTUPY VEDENÍ MEZI POŽÁRNÍMI ÚSEKY UTĚSNIT DOZDĚNÍM, SVAZKY KABELŮ UTĚSNIT POŽÁRNÍMI
PŘEPÁŽKAMI např. PROMASTOP typ U

ELEKTROINSTALACE MÍST S UMÝVADLY A DŘEZY

ELEKTROINSTALACI V UMÝVACÍM PROSTORU PROVÉST PODLE ČSN 33 2130 ed.2 čl.7.8

TYPY A PRŮŘEZY VODIČŮ KABELŮ – VIZ POPIS VE VÝKRESECH ROZVADĚČŮ

2.NP

OSV.	WL101	CYKY-J 3x1,5
OSV.	WL102	CYKY-J 3x1,5
ZÁS.PC	WL121	CYKY-J 3x2,5
ZÁS.PC	WL122	CYKY-J 3x2,5
ZÁS.	WL123	CYKY-J 3x2,5
ZÁS.PC	WL124	CYKY-J 3x2,5
ZÁS.	WL125	CYKY-J 3x2,5
ZÁS.	WL126	CYKY-J 3x2,5
ZÁS.	WL127	CYKY-J 3x2,5

1.NP

OSV.	WL11	CYKY-J 3x1,5
OSV.	WL12	CYKY-J 3x1,5
ZÁS.	WL21	CYKY-J 3x2,5
ZÁS.	WL22	CYKY-J 3x2,5
ZÁS.	WL23	CYKY-J 3x2,5
ZÁS.	WL24	CYKY-J 3x2,5
ZÁS.SLP	WL25	CYKY-J 3x2,5
SPORÁK	WL31	stávaj. obvod

BEZPEČNOSTNÍ ZNAČKY

NO

NB

ZNB

Určení prostorů podle ČSN 33 2000-3
Prostory: NO-normální; NB-nebezpečné; ZNB-zvlášť nebezpečné

Em

Osvětlenost průměrná koneční hlavního osvětlení

NeCHÚC


Nechráněná úniková

SVÍTIDLA NOUZOVÉHO OSVĚTLENÍ

- Signální svítidlo nouzového únikového osvětlení

Signální svítidlo nouzového osvětlení oboustenné

Přídavní svítidlo nouzového osvětlení

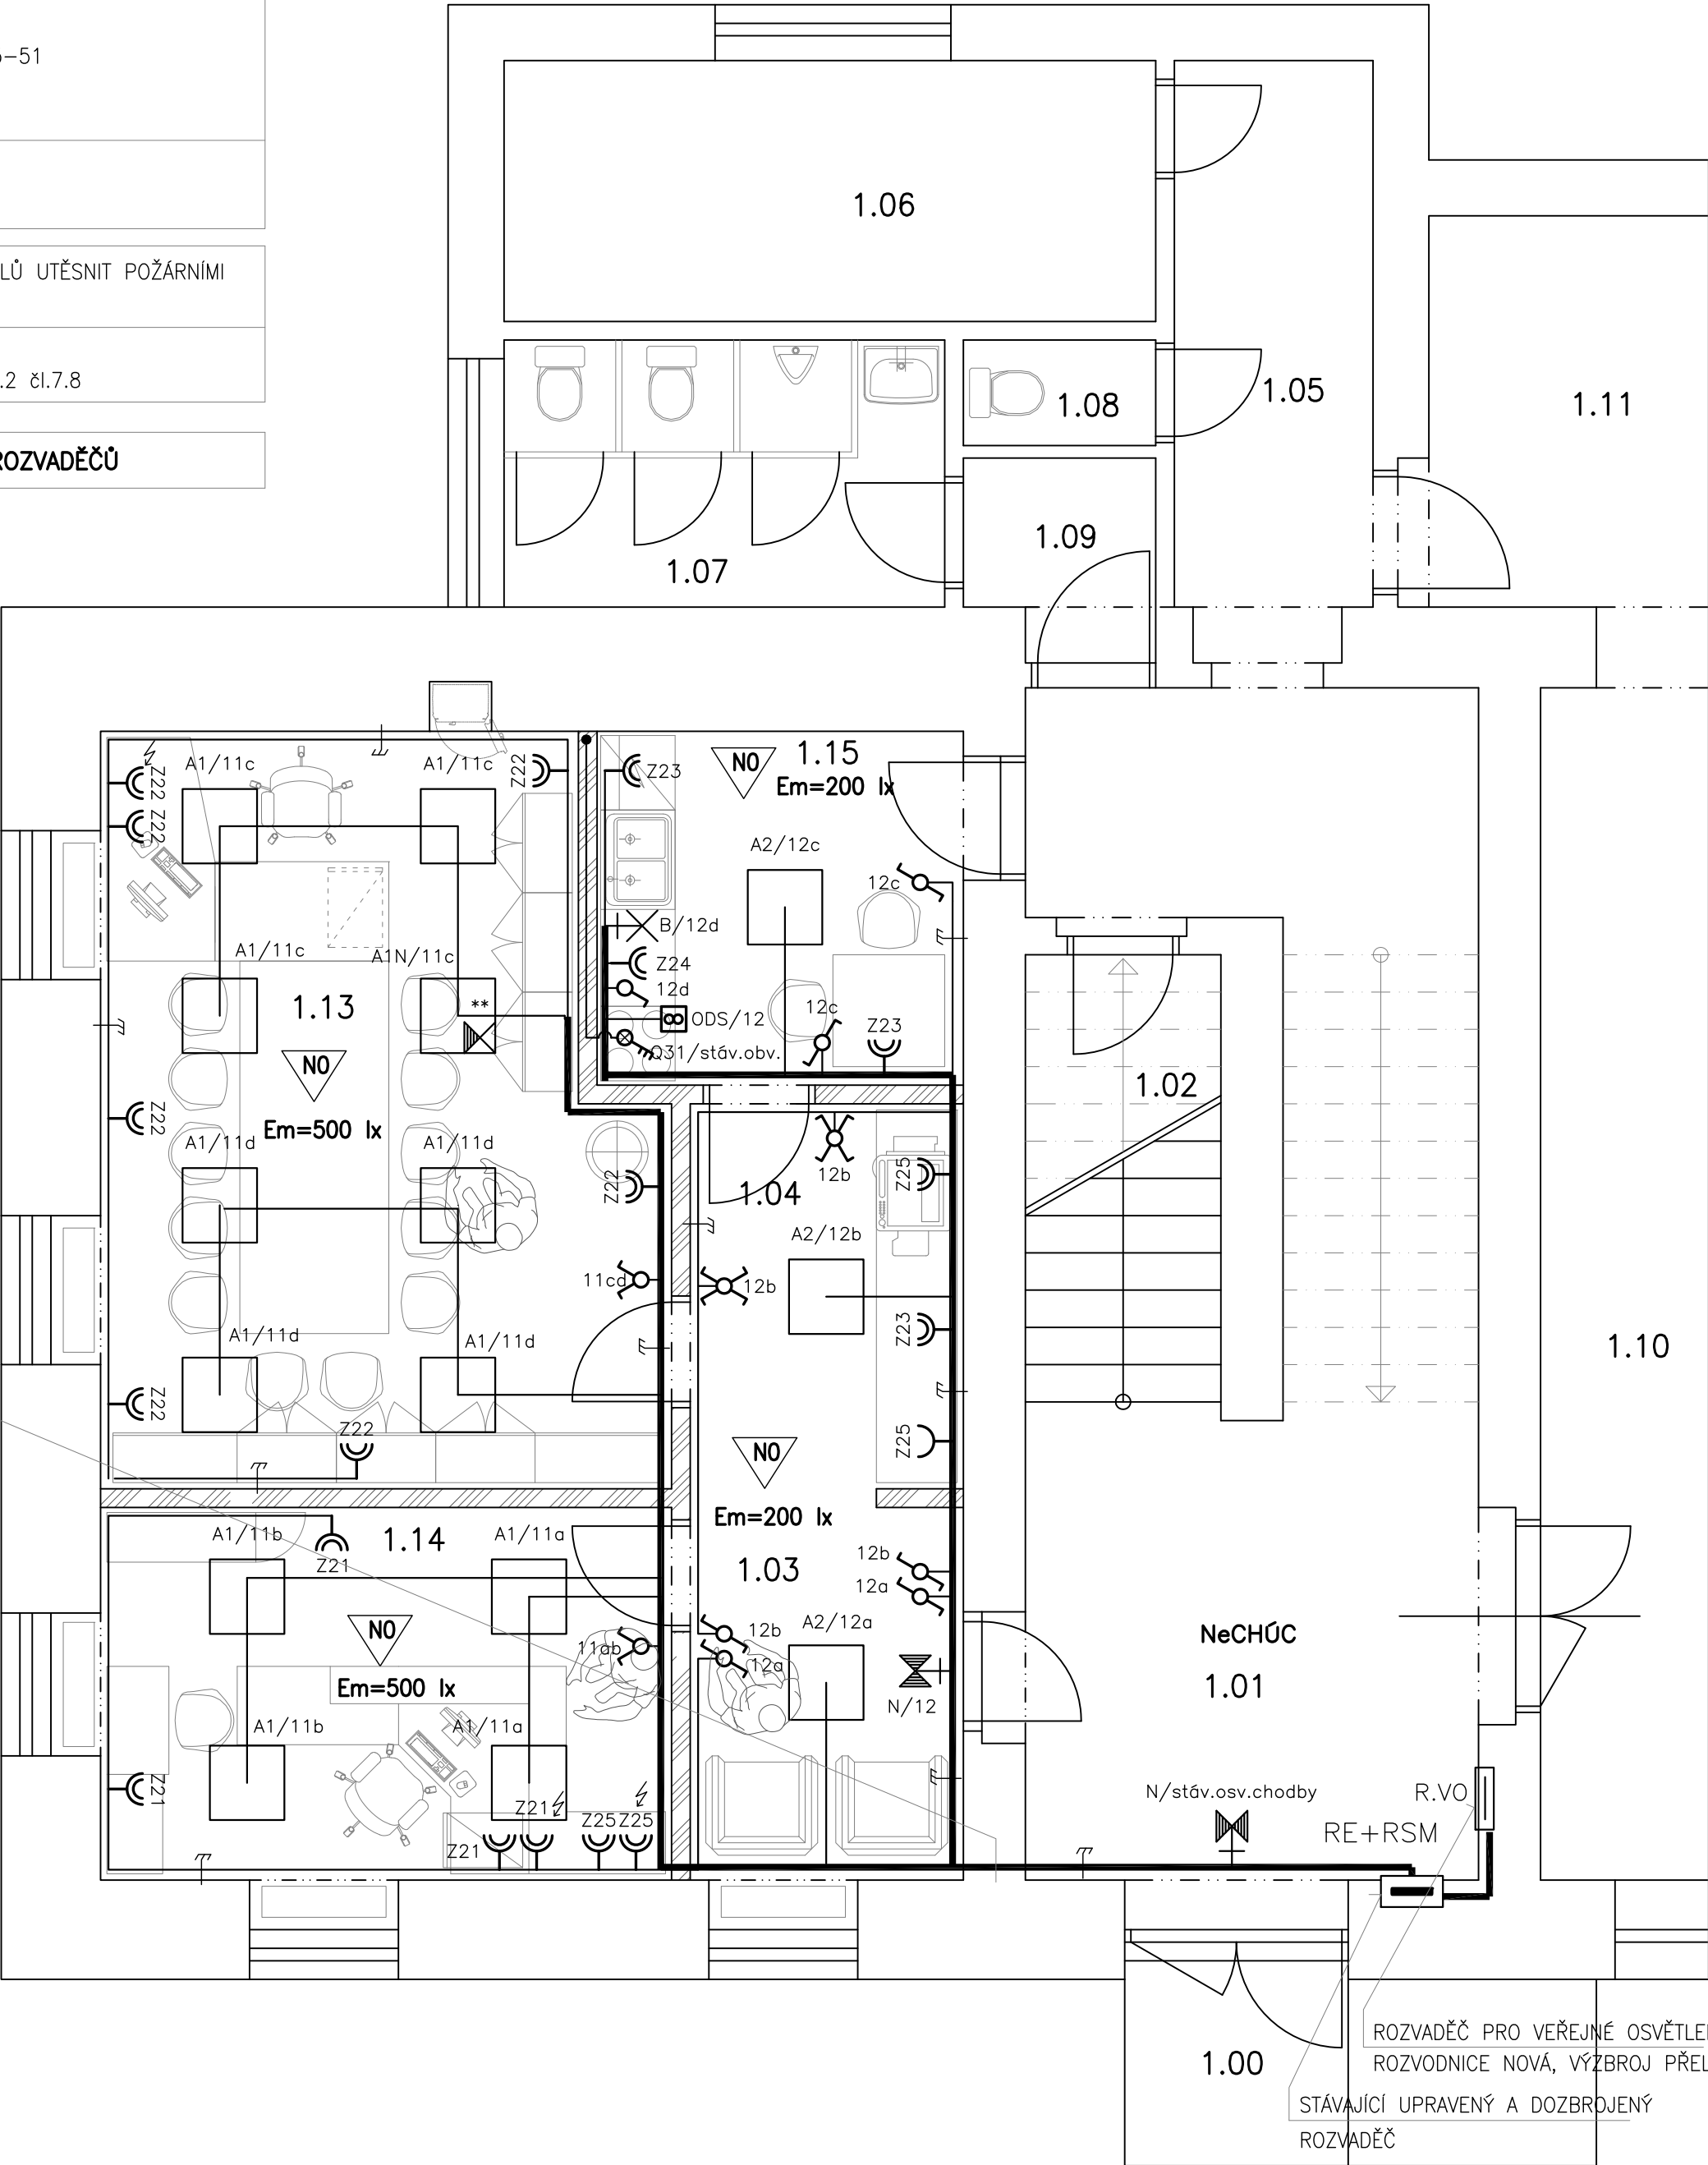

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA M2	DRUH PODLAHY	POVRCHY STĚN	POVRCH STROPU
1.00	ZÁVĚTŘÍ	6,24	TERASOVÁ DLAŽBA	OMÍTKA VPC + MALBA	OMÍTKA VPC + MALBA
1.01	VSTUPNÍ HALA	28,12	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA VPC + MALBA	OMÍTKA VPC + MALBA
1.02	SCHODIŠTĚ	5,79	TERASOVÁ DLAŽBA	OMÍTKA VPC + MALBA	OMÍTKA VPC + MALBA
1.03	PŘEDSÍŇ	6,6	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA VPC + MALBA	PODHLÉD SKLÁDANÝ 60x60 cm
1.04	KOPÍRKA, ROZHLAS	7,0	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA VPC + MALBA	PODHLÉD SKLÁDANÝ 60x60 cm
1.05	CHODBA	7,58	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA VPC + MALBA	OMÍTKA VPC + MALBA
1.06	SKLAD	11,02	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA VPC + MALBA	OMÍTKA VPC + MALBA
1.07	WC MUŽI	7,63	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA VPC + MALBA, K.O.V.2000	OMÍTKA VPC + MALBA
1.08	WC ŽENY	1,32	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA VPC + MALBA	OMÍTKA VPC + MALBA
1.09	CHODBA	2,33	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA VPC + MALBA	OMÍTKA VPC + MALBA
1.10	OBŘADNÍ SÁL	69,12	KOBEREC	OMÍTKA VPC+MALBA,KO 860-1420mm	OMÍTKA VPC + MALBA
1.11	CEREMONIÁŘ	15,74	KOBEREC	OMÍTKA VPC + MALBA, KO	OMÍTKA VPC + MALBA
1.12	ARCHIV	10,24	KOBEREC	OMÍTKA VPC + MALBA, KO	OMÍTKA VPC + MALBA
1.13	STAROSTA	25,81	KOBEREC	OMÍTKA VPC + MALBA, KO	PODHLÉD SKLÁDANÝ 60x60 cm
1.14	SEKRETARIÁT	13,8	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA VPC + MALBA, KO	PODHLÉD SKLÁDANÝ 60x60 cm
1.15	KUCHYŇKA	8,7	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA VPC + MALBA, KO	PODHLÉD SKLÁDANÝ 60x60 cm

SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE

HLAVNÍ PROJEKTANT	ODP. PROJEKTANT STAVBY	ODP. PROJEKTANT PROFESE	KONTROLOVAL	FORMÁT	4A4	STUDIO Ing. arch. MARTIN DŘÍMAL MYSLOČOVICE 119 tel. 6 05 9 62 7 0 1
Ing.arch. M. DŘÍMAL	Ing.arch. M. DŘÍMAL	Ing. M. ŠEVELA		DATUM	09/2015	
				STUPEŇ	DSP	
INVESTOR	OBEC MYSLOČOVICE, 763 01 MYSLOČOVICE 21			Č.ZAKÁZKY	09.06.15	
AKCE	ÚPRAVY OBECNÍHO ÚŘADU MYSLOČOVICE 21			MĚŘITKO	1:50	
OBSAH	ELEKTROINSTALACE 1. NP			Č.VÝKRESU	EL-101	