


ŘEZ (STÁVAJÍCÍ)

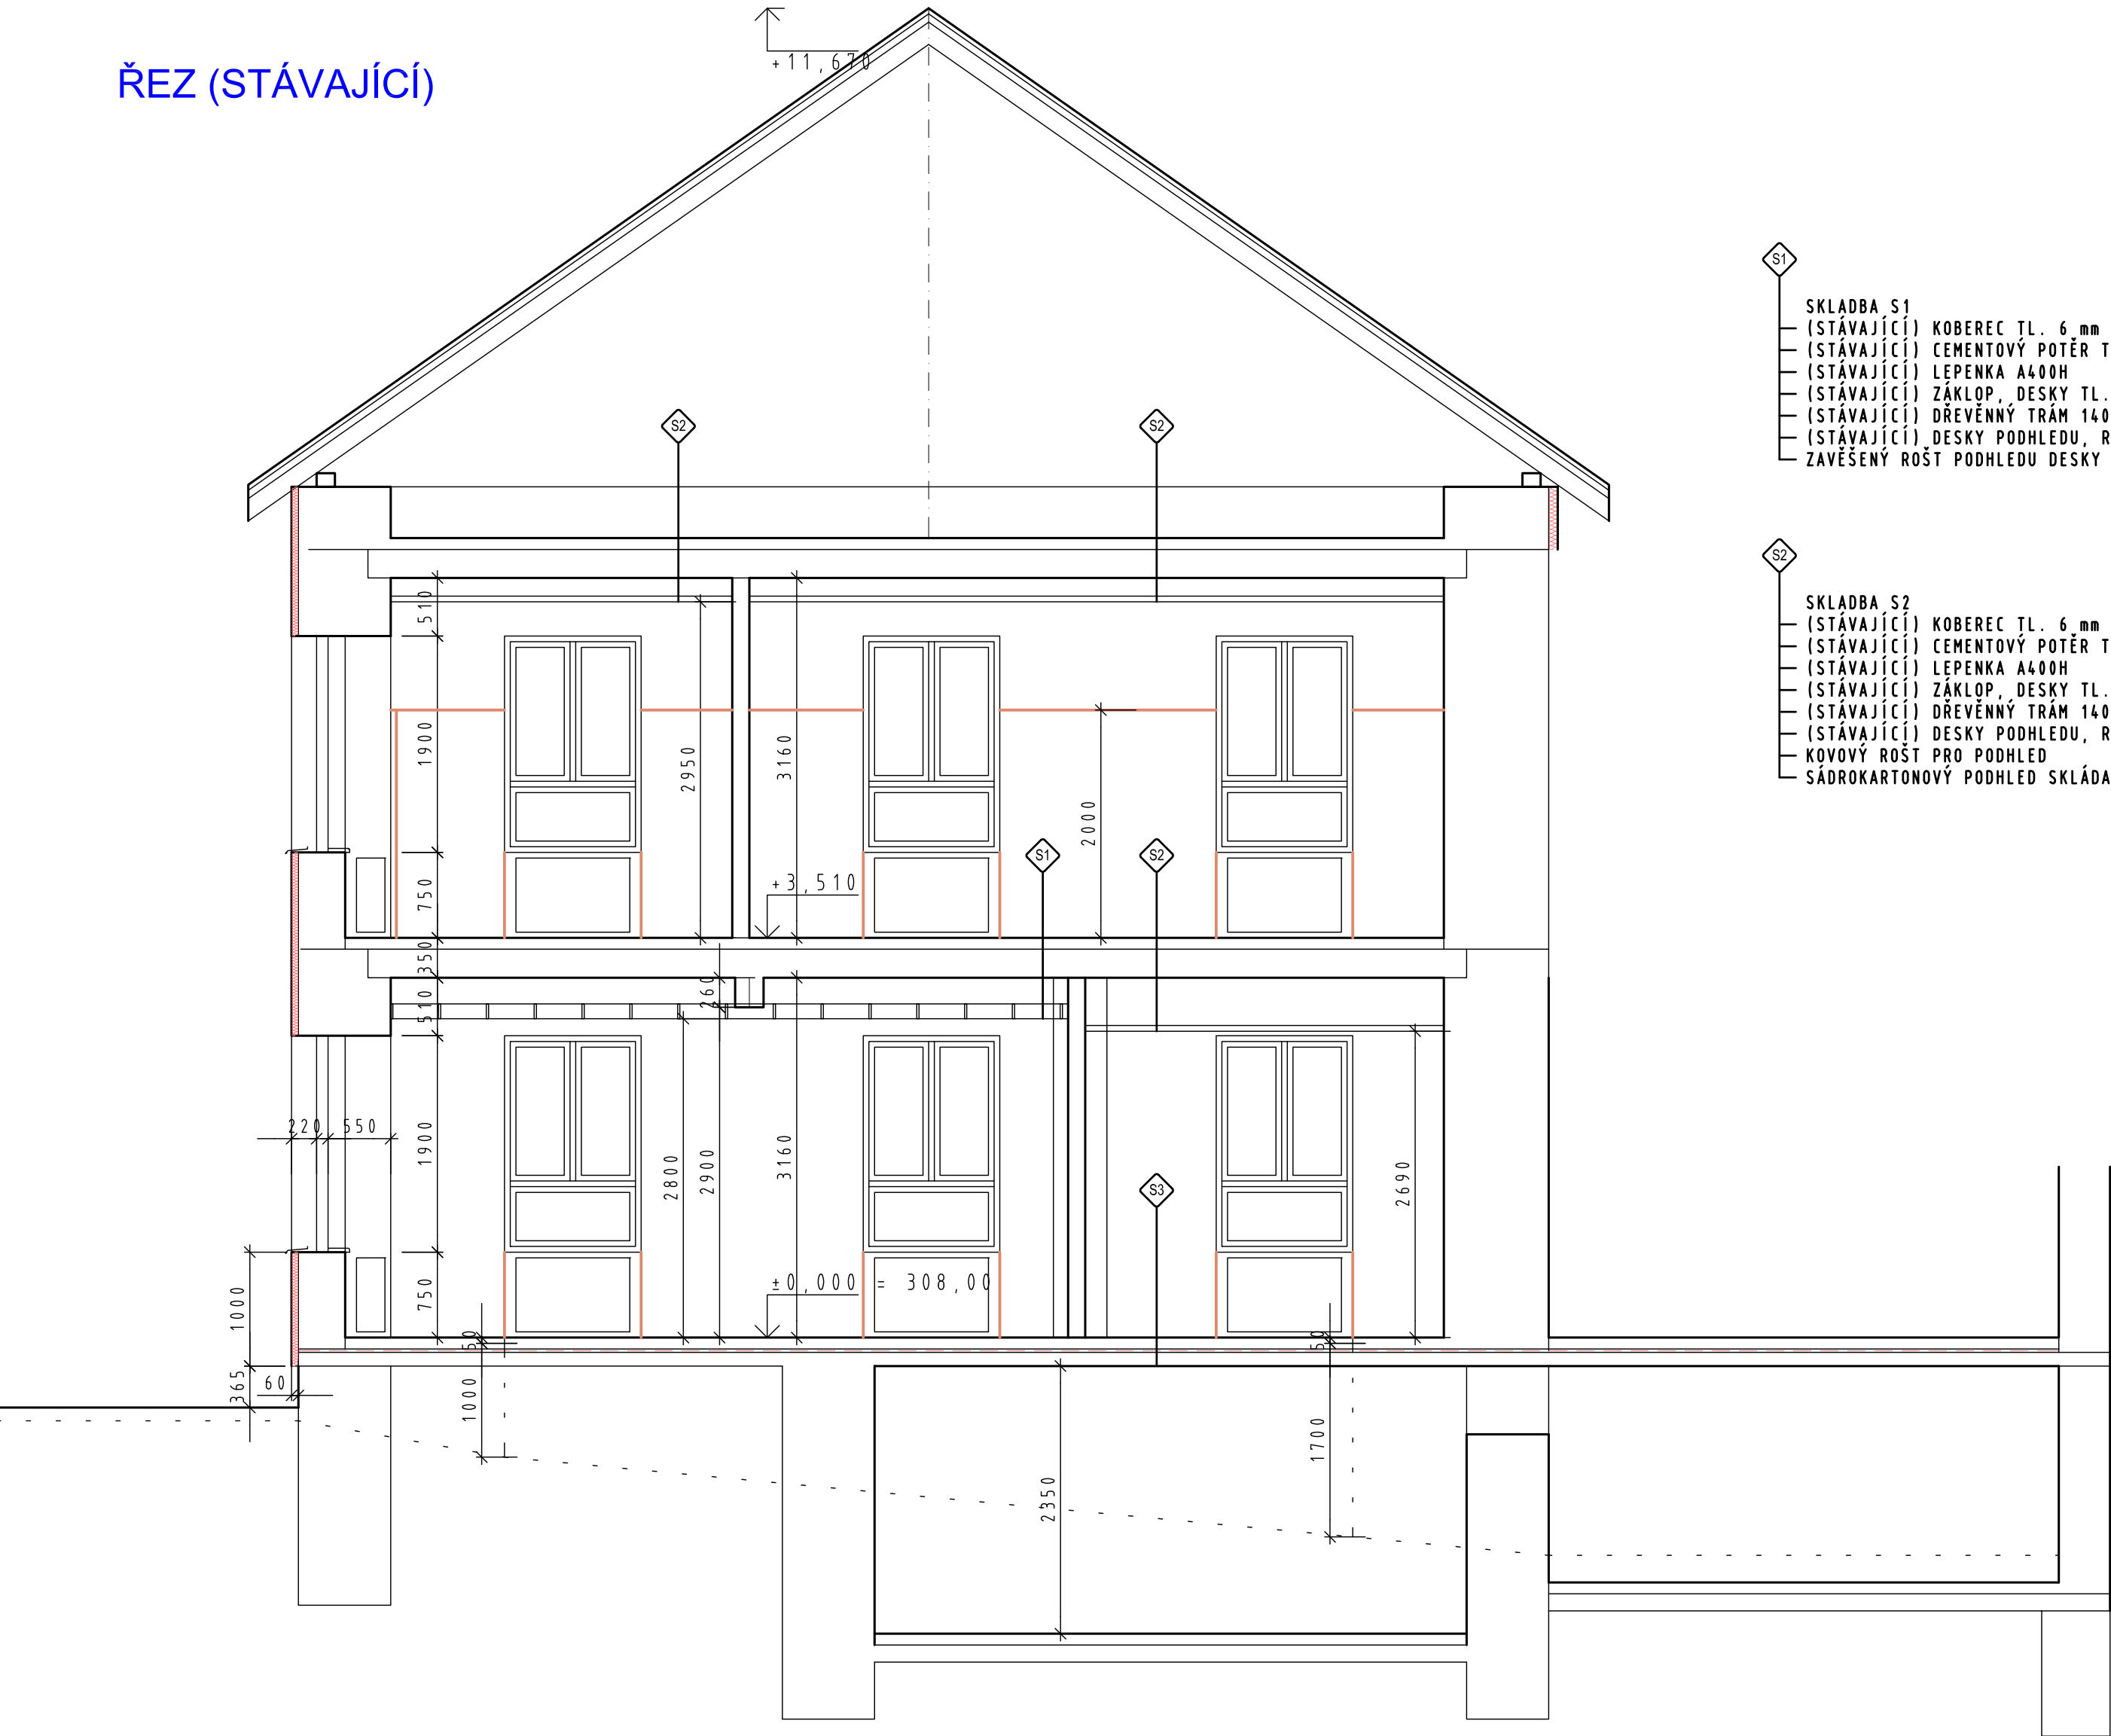

- S1
- SKLADBA S1
- (STÁVAJÍCÍ) KOBRECE TL. 6 mm
 - (STÁVAJÍCÍ) CEMENTOVÝ POTĚR TL. 30mm
 - (STÁVAJÍCÍ) LEPENKA A400H
 - (STÁVAJÍCÍ) ZÁKLOP, DESKY TL. 22 mm
 - (STÁVAJÍCÍ) DŘEVĚNNÝ TRÁM 140/220, OSOVÁ VZDÁLENOST 900 mm
 - (STÁVAJÍCÍ) DESKY PODHLEDU, RABITCOVO PLETIVO, OMÍTKA TL. 30mm
 - ZAVĚŠENÝ ROŠT PODHLEDU DESKY 300/20mm, RASTR 500x500mm

- S2
- SKLADBA S2
- (STÁVAJÍCÍ) KOBRECE TL. 6 mm
 - (STÁVAJÍCÍ) CEMENTOVÝ POTĚR TL. 30mm
 - (STÁVAJÍCÍ) LEPENKA A400H
 - (STÁVAJÍCÍ) ZÁKLOP, DESKY TL. 22 mm
 - (STÁVAJÍCÍ) DŘEVĚNNÝ TRÁM 140/220, OSOVÁ VZDÁLENOST 900 mm
 - (STÁVAJÍCÍ) DESKY PODHLEDU, RABITCOVO PLETIVO, OMÍTKA TL. 30mm
 - KOVOVÝ ROŠT PRO PODHLED
 - SÁDROKARTONOVÝ PODHLED SKLÁDANÝ 600/600mm

- S3
- SKLADBA S3
- (STÁVAJÍCÍ) PARKETY TL. 16 mm
 - (STÁVAJÍCÍ) ASFALT TL. 3 mm
 - (STÁVAJÍCÍ) CEMENTOVÝ POTĚR TL. 30mm
 - (STÁVAJÍCÍ) LEPENKA A400H
 - (STÁVAJÍCÍ) MONOLITICKÁ DESKA TL. 150 mm
 - HUTNĚNÝ ŠTERKOPÍSKOVÝ PODSYP TL. 650 mm
 - ROSTLÝ TERÉN

HLAVNÍ PROJEKTANT	ODP. PROJEKTANT STAVBY	ODP. PROJEKTANT PROFESE	KONTROLOVAL	FORMÁT	2 A4	S T U D I O Ing. arch. MARTIN DŘÍMAL MYSLOČOVICE 119 tel. 605 962 701
Ing.arch. M. DŘÍMAL	Ing.arch. M. DŘÍMAL			DATUM	12 / 2015	
				STUPEŇ	DSP	
INVESTOR	OPEC MYSLOČOVCE, 763 01 MYSLOČOVCE 21			Č.ZAKÁZKY	09 06 15	
AKCE	ÚPRAVY OPECNÍHO ÚRADU MYSLOČOVCE 21			MĚŘÍTKO	1 : 50	
OBSAH	ŘEZ (STÁVAJÍCÍ)			Č.VÝKRESU	D.1-6	